


Specificatii tehnice:
Motorizare: Euro 5B+ Light Duty 2.3 litri

Motor	emisii poluante cf. normelor europene EURO 5b+ prin tehnologie EGR
Capacitate cilindrica	2.286 cm3
Nr. Cilindrii	4 in linie
Alezaj x Cursa	88 x 94 mm
Supralimentare	Turbocompresor cu supapa Westgate si Intercooler
Tip Injectie	Common Rail
Controlul Motorului	EDC
Putere	126 CP (93 KW) la 3600
Cuplu	320 Nm de la 1800 rot./min

Dotari Standard:

Tractiune: Spate Ambreiaj: Monodisc uscat, cu arc diafragma. Comanda hidraulica. Material de frictiune fara asbest. Diametrul discului: 10,5" (267 mm) . Sistem de directie: Sistem servoasistat hidraulic, Coloana de directie din trei segmente, Sistem anti-furt cu blocarea volanului, Diametru volan: 390 mm Sasiu: Sasiu cu lonjeroane din otel cu sectiune "C" si traverse tubulare nituite. Protectie anticoroziva TECTYL. Dim.:l/h/l₁ – 53mm/144mm/3mm. Axa Fata Axa cu roti independente, cu brate duble trapezoidale. Axa Spate: Punte rigida, motoare, cu reductie simpla. Roti simple SUSPENSII: Axa fata Bare de torsiune. Bara stabilizatoare. Amortizoare telescopice hidraulice. Axa spate Arcuri parabolice - ranforsate. Bara stabilizatoare. Amortizoare telescopice hidraulice. Anvelope/Jante 215/65 R16 Sistem Electric: Tensiune: 12 V. Acumulator: 12 V, 110 Ah. Alternator: 14 V, 150A Electromotor: 12 V, 2.2 kW. Becuri halogen H7. Cutie de viteze: Manuala, sincronizata tip FPT 2835.6 DOD cu 6 trepte pentru mers inainte si o treapta pentru mers inapoi, Carcasa din aluminiu. Sistem de franare: Sistem hidraulic cu dublu circuit (in diago-nala), servoasistat cu vacuum. Discuri ventilate pe axa fata si discuri simple pe axa spate. Etrieri flotanti. Senzor de uzura pentru garniturile de franare. Dim: f/s – 300mm/296mm.	<u>Sistem electronic de stabilitate</u> <u>ESP 9 care include :</u> sistem anti-blocare (ABS) sistem anti-patinare (ASR) sistem de distribuire electronica a fortei de franare (EBD) distributie fortei de franare in functie de distributia incarcaturii (LAC) asistenta la franarea de urgenta (HBA) limitator pentru frana de motor (MSR) asistenta la plecarea din rampa (Hill Holder) adaptarea controlului stabilitatii la detectarea unei remorci atasate (TSM) cresterea fortei de franare pe puntea spate la franarea de urgenta pentru reducerea distantei de franare (HRB) cresterea presiunii in circuitul de franare in cazul scaderii eficientei franelor (HFC) compensarea dezechilibrarilor aparute in viraje sau manevre evazive bruste (RMI&ROM) Frana de stationare cu actionare pe rotile din spate. ACCESORII Cale de roti. Triunghi reflectorizant. Trusa de prim ajutor. Trusa de scule si cric. Roata de rezerva. Doua stergatoare de parbriz, doua duze de stropire, doua viteze sau actionare intermitenta, Faruri cu sticla clara, Indicatoare laterale de directie integrate in oglinzile retrovizoare, Al treilea stop de frana. Rezervor carburant 70l (opt.100l).	CABINA Exterior Cabina semiavansata cu 3 locuri (sofer plus doi pasageri). Constructie monovolum din tabla de otel, fixata de sasiu prin bucsi elastice. Bara fata si bandouri laterale din plastic. Parbriz laminat, atermic. Oglinzi retrovizoare cu actionare electrica si incalzire si oglinzi pentru unghi larg integrate. Buson rezervor pe partea stanga. Interior Airbag sofer. Centuri de siguranta cu pretensionare. Compartimente de depozitare in panourile usilor. Spatiu de depozitare sub bancheta pasagerilor. Geamuri actionate electric. Inchidere centralizata cu telecomanda. Schimbator de viteze pe plansa de bord. Plansa de bord cu spatii de depozitare si suport de documente. Centuri de siguranta in 3 puncte cu reglarea inaltimii pentru sofer si pasager. Centura de siguranta in 3 puncte pentru locul din mijloc. Tetiere pentru toate locurile. Scaun sofer cu reglaj pe 3 directii. Bancheta pasageri cu 2 locuri si masuta integrate in spatar. Constructie: Usa laterala culisanta, pe partea dreapta, Usi posterioare cu deschidere 270°, Roata de rezerva fixata sub sasiu. Instrumente: Vitezometru si turometru. Iluminare reglabila a panoului de instrumente, Pregatire radio, Comenzi pentru incalzire si ventilatie, Priza 12 V, Afisaj digital pentru computerul de bord (consum mediu, consum curent, viteza medie, timp condus, distanta parcursa, data, ora), Indicarea temperaturii exterioare (numai cu aer conditionat), Reglaj electronic pentru inclinatia farurilor. Incalzire si ventilatie: Ventilator cu 4 trepte, 5 moduri de distributie a aerului, Guri de ventilatie pentru dezaburirea parbrizului si a geamurilor laterale, Posibilitatea recircularii aerului. Aer conditionat cu reglare manuala a temperaturii.
---	--	---

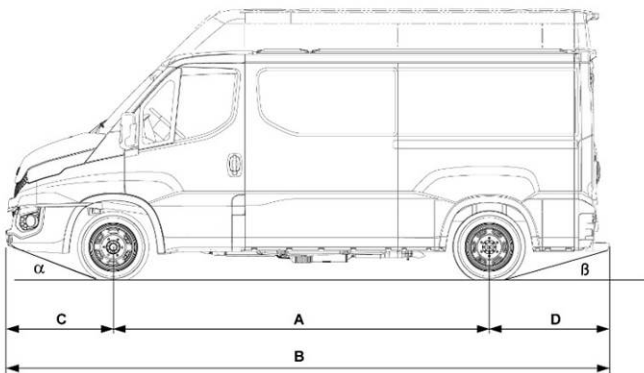

*Imaginile sunt cu titlu de prezentare

Dimensiuni si mase

FURGON			
Dimensiuni (mm)	Ampatament (A)		4100
	Versiune Inaltime		H2
	Exterior	Lungime (B)	7228
		Latime (fara oglinzi)	2010
		Inaltime	2580
	Distanta roti	Punte Fata	1740
		Punte Spate	1704
Spatiu Marfa (mm)	Volum (m³)		16
	Lungime		4680
	Latime (max)		1800
	Inaltime		1900
	Latime intre pasaje roti		1317
	Inaltime de incarcare		680
	Usi spate	Latime deschidere	1530
		Inaltime deschidere	1800
	Dimensiuni usa laterala	Latime deschidere	1260
		Inaltime deschidere	1800
Mase (Kg)	Masa maxima autorizata		3500
	Masa Totala Maxima autorizata		7000
	Sarcina maxima pe axe	Fata	1900
		Spate	2240
	Masa max. remorcabila	Fara disp. franare	750
		Cu disp. franare	3500
	Sarcina utila		1175

Datele sunt indicative
Iveco isi rezerva dreptul de a modifica aceste date fara instiintare

Model	Pret Unitar Cu TVA (€)
Iveco Daily 35S13 V 16mc (H2)	25.347